

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

FramePro651



Anwendungen

Beklankung, Schalung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten

Eigenschaften


- Leichter aber kraftvoller Streifennagler
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Abluftaustritt um 360° verstellbar
- Stichnagelauslösesicherung
- Leerschussicherung
- Komfort-Griff

D-Kopf Streifennagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	384x106x362 mm
Nettogewicht	3,81 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	311,5 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	97 dB
Geräuschemmission (Lwa)	101 dB
Vibration	3,67 m/s ³
Magazinkapazität	70 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation

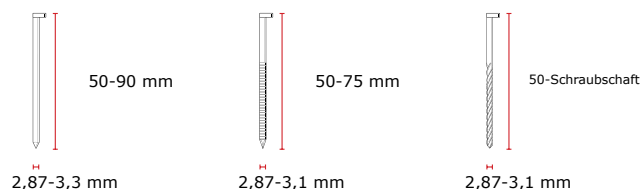

Beschreibung

FramePro651 D-Kopfnagler

Art. Nr.

2G2111N

EAN code

0741474125195